

D380-1U，2U，4U熔接式光纤配线箱

设有1U，2U或4U，深380mm的机架式光纤配线箱可支持直接熔接。

该光纤配线箱与19" EIA标准机柜与机架系统兼容，有模块化抽拉式和固定式两种选择，预载熔接套件、布线管理轴和卡扣式适配器面板(选配)，可选不同的接口和纤芯。



主要特点：

- 具有1U，2U和4U选项，可选抽拉式或固定式
- 可容纳熔接盘和布线管理配件
- 前盖带铰链及快速释放卡扣，便于开启
- 可调铰挂耳
- 抽拉式模块化抽屉 (应用于抽拉式) 可以从配线箱中完全取出
- 抽屉 (应用于抽拉式)可互换，支持便捷重置
- 透明前盖 (只限4U高度固定式)

规格

主要材料	标准供应：钢质 可应要求提供铝制材质
尺寸	1U x 435mm x 380mm
高度 (U) x 宽度 x 深度	2U x 435mm x 380mm 4U x 435mm x 380mm
接口选项	FC、SC、ST和LC
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS，EIA-310
预载装置	熔接套件 布线管理轴 可调铰挂耳，距离前盖70mm (x 2套) 抽拉式模块化抽屉 (仅适用于抽拉式) 卡扣式适配器面板 (单独订购的选配项目，参见第112~114页)

D380-1U，2U，4U熔接式光纤配线箱

抽拉式

所有抽拉式配线箱都可以容纳模块化抽屉，允许轻松重新配置以便进行移动、添加和变更。配线箱提供1U，2U或4U三种高度选项。

熔接式光纤配线箱的抽屉分为1U (用于放置2或3套适配器面板) 和2U (用于放置4或6套适配器面板)




预载1套S4A抽屉，4插槽，48芯，SC米色适配器的2U抽拉式熔接式光纤配线箱示例
产品编号：D03-04-A212R

模块化抽屉类型


4种熔接式抽屉选项，可以自由组合，配搭成带有2或3插槽的1U高度和带有4或6插槽的2U高度。

抽屉类型：S2A

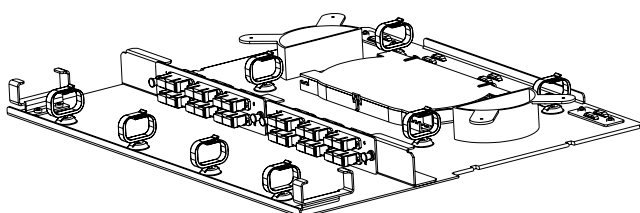


带有2插槽的1U熔接式抽屉
用于容纳2套A号尺寸面板 (参见第112页)

抽屉类型：S3B

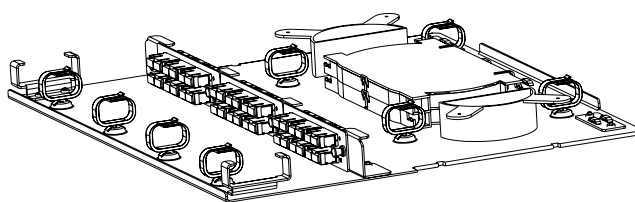


带有3插槽的1U熔接式抽屉
用于容纳3套B号尺寸面板 (参见第112页)

抽屉类型：S4A

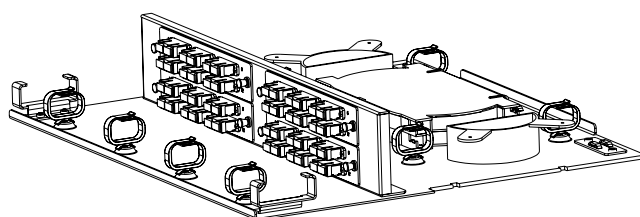

带有4插槽的2U熔接式抽屉
用于容纳4套A号尺寸面板 (参见第112页)

抽屉类型：S6B

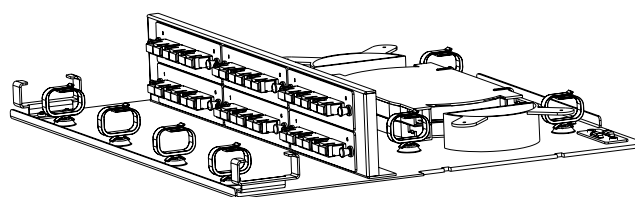

带有6插槽的2U熔接式抽屉
用于容纳6套B号尺寸面板 (参见第112页)

机架式配线箱—D380系列

D380-1U，2U，4U熔接式光纤配线箱

抽拉式 (带抽屉设计)


物项描述						每个配线箱的最大容纤量			产品编号	
机架单元	面板插槽方向	每个配线箱的抽屉数量	预载抽屉类型 ⁽¹⁾	每个配线箱的面板插槽总数	合适的面板尺寸 (高 x 宽) mm	FC/ST	SC	LC	不带面板的配线箱产品编号	预载面板的配线箱产品编号 ^{(2)、(3)、(4)}
1U	水平	1	S2A	2	A号尺寸：32 x 155	24芯	24芯	48芯	D01	D01-02-Axxxx
1U	水平	1	S3B	3	B号尺寸：32 x 120	不适用	不适用	72芯	D02	D02-03-Bxxxx
2U	水平	1	S4A	4	A号尺寸：32 x 155	48芯	48芯	48芯	D03	D03-04-Axxxx
2U	水平	1	S6B	6	B号尺寸：32 x 120	48芯	48芯	48芯	D04	D04-06-Bxxxx
2U	水平	2	S2A	4	A号尺寸：32 x 155	48芯	48芯	48芯	D05	D05-04-Axxxx
2U	水平	2	S3B	6	B号尺寸：32 x 120	48芯	48芯	48芯	D06	D06-06-Bxxxx
4U	水平	2	S4A	8	A号尺寸：32 x 155	96芯	96芯	96芯	D07	D07-08-Axxxx
4U	水平	2	S6B	12	B号尺寸：32 x 120	96芯	144芯	144芯	D08	D08-12-Bxxxx
4U	水平	4	S2A	8	A号尺寸：32 x 155	96芯	96芯	96芯	D09	D09-08-Axxxx
4U	水平	4	S3B	12	B号尺寸：32 x 120	96芯	144芯	144芯	D10	D10-12-Bxxxx

- (1) 转至95页查看抽屉详细信息
 (2) 加亮的Axxxx，Bxxxx产品编号指机架式适配器面板的选项，请转至112~114页选择适配器面板产品编号
 (3) 使用预载面板的产品编号订购时，发货前面板会预载到光纤配线箱内
 (4) 如果单独订购带有第112~114页上所示独立产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运


固定式 (不带抽屉设计)

固定式光纤配线箱的设计能以最便捷经济的方式装配卡扣式适配器面板。

可选1U (用于容纳2套适配器面板) 和4U (用于容纳12套适配器面板)

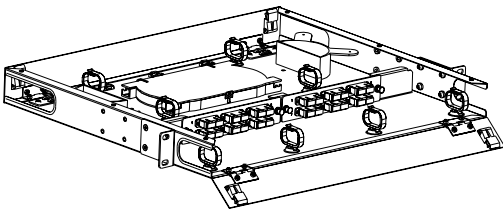

1U固定式光纤配线箱 (水平式)

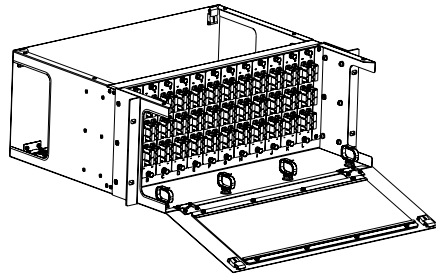

4U固定式光纤配线箱 (垂直式)

物项描述				每个配线箱的最大容纤量			产品编号	
机架单元	面板插槽方向	每个配线箱的面板插槽总数	合适的面板尺寸 (高 x 宽) mm	FC/ST	SC	LC	不带面板的配线箱产品编号	预载面板的配线箱产品编号 ^{(1)、(2)、(3)}
1U	水平	2	A号尺寸：32 x 155	24芯	24芯	24芯	F01	F01-02-Axxxx
4U	垂直	12	A号尺寸：32 x 155	144芯	144芯	不适用	F02	F02-12-Axxxx
4U	垂直	12	B号尺寸：32 x 120	72芯	144芯	144芯	F03	F03-12-Bxxxx

- (1) 加亮的Axxxx，Bxxxx产品编号指机架式适配器面板的选项，请转至112~114页选择适配器面板产品编号
 (2) 使用预载面板的产品编号订购时，发货前面板会预载到光纤配线箱内
 (3) 如果单独订购带有第112~114页上所示独立产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运