

D200-1U熔接式/绕线式光纤配线箱

高度1U，深200mm的机架式光纤配线箱适用于空间受限的安装环境。

可选熔接和绕线式应用，并与19”EIA标准机柜与机架系统兼容。

光纤配线箱设有一个抽出式托盘，托盘的前面板预载指定的适配器，可选24芯或48芯，附熔接式/绕线式配件和客户指定适配器类型。



主要特点：


- ▣ 超薄设计，深度为200mm，特别适用于空间受限的安装环境
- ▣ 抽出式托盘的前面板预载指定适配器
- ▣ 可选绕线式或熔接式
- ▣ 提供FC、SC、ST和LC适配器选项，可配不同纤芯
- ▣ 预载可调较挂耳
- ▣ 经济实惠，便于操作

规格

主要材料	标准供应：钢质 可应要求提供铝制材质
尺寸	
高度 (U) x 宽度 x 深度	1U x 435mm x 200mm
接口选项	FC、SC、ST和LC
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS，EIA-310
预载装置	预载指定适配器的抽出式托盘 熔接套件 (仅适用于熔接式光纤配线箱) 布线管理轴 可调较挂耳，距离前盖70mm (x 2套)

D200-1U熔接式/绕线式光纤配线箱


对于熔接用途

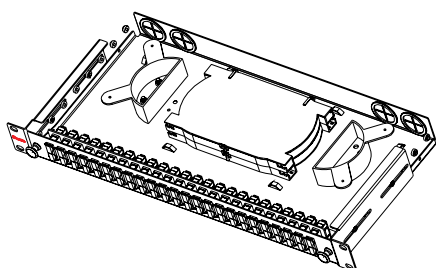

D200示例，SC，48芯，熔接式，OM3
产品编号：R200S1G-2CM3

物项描述			产品编号	
适配器接口	纤芯	适配器颜色	24芯选项	48芯选项
FC	OS1/2	金属	R200S1G-1BSU	R200S1G-1CSU
	OM1	金属	R200S1G-1BM1	R200S1G-1CM1
	OM2	金属	R200S1G-1BM2	R200S1G-1CM2
SC	OS1/2 (APC)	绿色	不适用	R200S1G-2CSA
	OS1/2	蓝色	不适用	R200S1G-2CSU
	OM1	米色	不适用	R200S1G-2CM1
	OM2	米色	不适用	R200S1G-2CM2
	OM3	水蓝色	不适用	R200S1G-2CM3
	OM4	水蓝色	不适用	R200S1G-2CM4
ST	OS1/2	金属	R200S1G-3BSU	R200S1G-3CSU
	OM1	金属	R200S1G-3BM1	R200S1G-3CM1
	OM2	金属	R200S1G-3BM2	R200S1G-3CM2
LC	OS1/2 (APC)	绿色	不适用	R200S1G-4CSA
	OS1/2	蓝色	不适用	R200S1G-4CSU
	OM1	米色	不适用	R200S1G-4CM1
	OM2	米色	不适用	R200S1G-4CM2
	OM3	水蓝色	不适用	R200S1G-4CM3
	OM4	水蓝色	不适用	R200S1G-4CM4

对于绕线用途

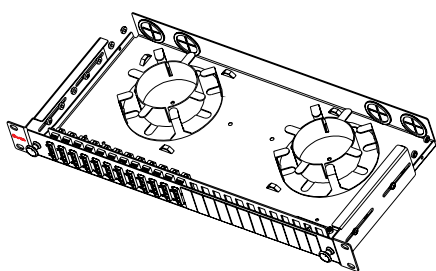

D200示例，LC，48芯，绕线式，OM2
产品编号：R200P1G-4CM2

物项描述			产品编号	
适配器接口	纤芯	适配器颜色	24芯选项	48芯选项
FC	OS1/2	金属	R200P1G-1BSU	R200P1G-1CSU
	OM1	金属	R200P1G-1BM1	R200P1G-1CM1
	OM2	金属	R200P1G-1BM2	R200P1G-1CM2
SC	OS1/2 (APC)	绿色	不适用	R200P1G-2CSA
	OS1/2	蓝色	不适用	R200P1G-2CSU
	OM1	米色	不适用	R200P1G-2CM1
	OM2	米色	不适用	R200P1G-2CM2
	OM3	水蓝色	不适用	R200P1G-2CM3
	OM4	水蓝色	不适用	R200P1G-2CM4
ST	OS1/2	金属	R200P1G-3BSU	R200P1G-3CSU
	OM1	金属	R200P1G-3BM1	R200P1G-3CM1
	OM2	金属	R200P1G-3BM2	R200P1G-3CM2
LC	OS1/2 (APC)	绿色	不适用	R200P1G-4CSA
	OS1/2	蓝色	不适用	R200P1G-4CSU
	OM1	米色	不适用	R200P1G-4CM1
	OM2	米色	不适用	R200P1G-4CM2
	OM3	水蓝色	不适用	R200P1G-4CM3
	OM4	水蓝色	不适用	R200P1G-4CM4