

D200-1U熔接式 / 绕线式光纤配线箱 (附光纤理线环)

高度1U，深200mm的机架式光纤配线箱，附2个从前面板突出的光纤理线环。

可选熔接和绕线式应用，并与19" EIA标准机柜与机架系统兼容。

卡扣式面板可以与客户指定适配器类型自由组合，方便重新配置。




主要特点：

- 前端装有2个光纤理线环，便于理线
- 可灵活装配卡扣式适配器面板有助简化重新配置
- 适用于绕线或熔接式应用
- 预载可调较挂耳
- 理线环可以优化光缆弯曲控制
- 可以容纳2套A号尺寸适配器面板 (参见第112页)

规格

主要材料	标准供应：钢质 可应要求提供铝制材质
尺寸 高度 (U) x 宽度 x 深度	1U x 435mm x 200mm
接口选项	FC、SC、ST和LC
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS，EIA-310
预载装置	熔接套件 (仅适用于熔接式光纤配线箱) 布线管理轴 可调较挂耳，距离前盖70mm (x 2套) 卡扣式适配器面板 (单独订购的选配项目，参见第112~114页)

D200-1U熔接式 / 绕线式光纤配线箱 (附光纤理线环)

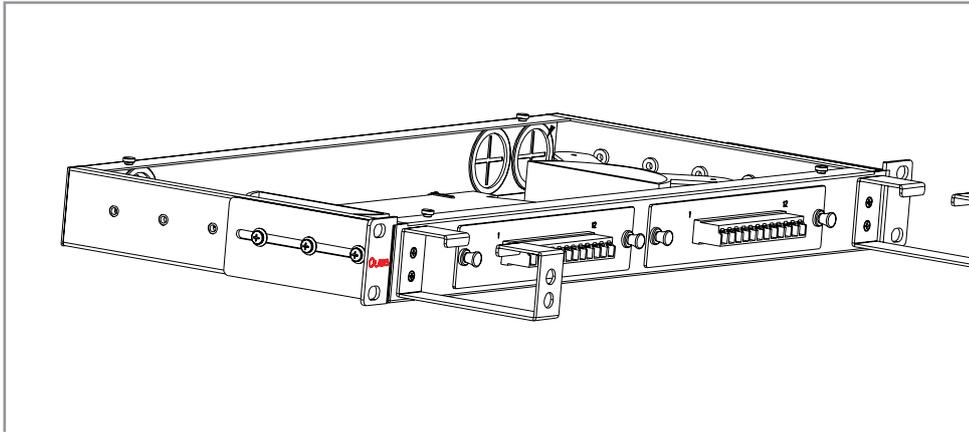

物项描述				每个配线箱的 最大容量			产品编号	
机架 单元	应用	每个配线箱的 面板插槽总数	合适的面板尺寸 (高 x 宽) mm	FC/ST	SC	LC	不带面板的配线箱 产品编号	预载面板的配线箱 产品编号 ^{(1)、(2)、(3)}
1U	熔接式	2	A号尺寸：32 x 155	24芯	24芯	48芯	C01	C01-02-Axxxx
1U	绕线式	2	A号尺寸：32 x 155	24芯	24芯	48芯	C02	C02-02-Axxxx

- (1) 加亮的Axxxx产品编号指机架式适配器面板的选项，请转至112~114页选择适配器面板产品编号
 (2) 使用预载面板的产品编号订购时，发货前面板会预载到光纤配线箱内
 (3) 如果单独订购带有第112~114页上所示独立产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运