


光纤走线槽道

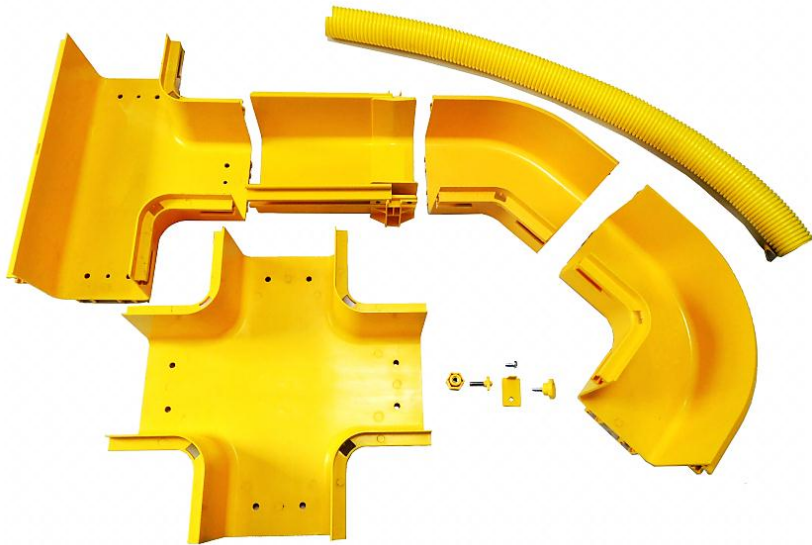

光纤走线槽道系统分为120和240两个系列，由不同的支撑结构和附件组成。

我们的光缆布线系统具备不同的形状和走线组件选项，为您未来的扩展提供了最高的弹性，允许您在需要时添加部件、变更或重新置放到其它区域。

主要特点：

- 用于布线和保护光缆
- 有不同的尺寸以满足您的需求
- 采用阻燃材料
- 颜色可选择标准黄色
- 40mm弯曲半径，可有效保护光纤
- 可安全方便地接入光纤
- 扣合式接头，用于连接组件
- 与其它光纤走线槽道系统兼容

规格

操作温度	- 5°C to + 55°C
相对温度	< 85% (+ 40°C)
大气压力	70kPa到106kPa
阻燃材料	符合 UL 94-2013, V-0 标准
颜色	常规供应：黄色


光缆布线宽度

120系列	120mm
240系列	240mm

布线管理系统

光纤走线槽道

基本结构组件

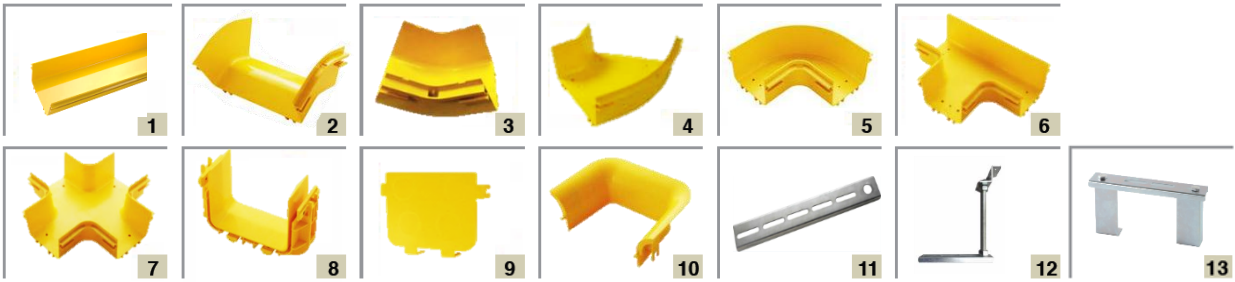

物项描述		产品编号 ^{(1) · (2)}	
组件名称	封盖	240系列	120系列
1 光纤直通槽 (2m)	有	FR-01-240-Y-1	FR-13-120-Y-1
2 45° 垂直外(下)弯通	有	FR-02-240-Y-1	FR-14-120-Y-1
3 45° 垂直内(上)弯通	有	FR-03-240-Y-1	FR-15-120-Y-1
4 45° 水平弯通	有	FR-04-240-Y-1	FR-16-120-Y-1
5 90° 水平弯通	有	FR-49-240-N-1	FR-52-240-Y-1
6 水平三通	有	FR-05-240-Y-1	FR-17-120-Y-1
7 水平四通	有	FR-06-240-Y-1	FR-19-120-Y-1
8 接头	没有	FR-07-240-Y-1	FR-20-120-Y-1
9 端盖	没有	FR-08-240-Y-1	FR-22-120-Y-1
10 喇叭管	没有	不适用	FR-21-120-Y-1
11 槽道横档	没有	FR-09-240-N-1	FR-23-120-N-1
12 单独吊挂支撑组件	没有	FR-50-240-N-1	FR-53-120-N-1
13 机柜顶支撑组件	没有	FR-51-240-N-1	FR-54-120-N-1

(1) 关于封盖：上述全部带有封盖的产品都必须单独订购，订购特定产品封盖时，请将首字母为 (FR) 的部件编号变更为 (FRC)
(2) 颜色：结尾为 "Y" 的产品编号 = 黄色，"N" = 不适用


转换组件 (从240系列转换为120系列)

物项描述		产品编号 ^{(1) · (2)}
组件名称	封盖	
1 240 到 120 垂直三通	槽盖	FR-10-240-Y-1
2 240 到 120 水平三通	有	FR-11-240-Y-1
3 240 到 120 切换器	有	FR-12-240-Y-1

(1) 关于封盖：上述全部带有封盖的产品都必须单独订购，订购特定产品封盖时，请将首字母为 (FR) 的部件编号变更为 (FRC)
(2) 颜色：结尾为 "Y" 的产品编号 = 黄色，"N" = 不适用

光纤走线槽道

通用部件，螺母和配件

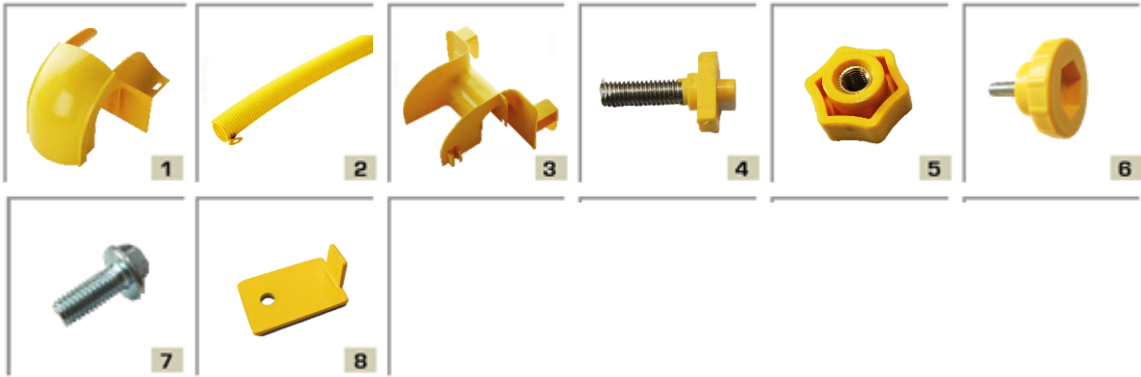

物项描述		产品编号 ^{(1) · (2)}
组件名称	封盖	
1 移动式出口	包含	FR-28-000-Y-1
2 波纹管	沒有	FR-29-000-Y-1
3 大型移动式出口	包含	FR-30-000-Y-1
4 T形螺钉 [M6]	沒有	FR-36-000-N-1
5 T形螺钉专用螺母 [M6]	沒有	FR-37-000-Y-1
6 手拧锁定螺钉 [M5]	沒有	FR-55-000-Y-1
7 镀锌螺钉 [M5]	沒有	FR-56-000-N-1
8 喷塑L型卡接片 [M5]	沒有	FR-57-000-Y-1

(1) 关于封盖：上述全部带有封盖的产品都必须单独订购，订购特定产品封盖时，请将首字母为 (FR) 的部件编号变更为 (FRC)
(2) 颜色：结尾为 "Y" 的产品编号 = 黄色，"N" = 不适用