

适配器面板—壁挂式光纤配线箱适用

与奥立壁挂式光纤配线箱配套的适配器面板。
便利的卡扣式设计，有两种尺寸可供选择，多种适配器接口。

主要特点：


- 可轻松嵌入奥立壁挂式光纤配线箱
- 全面的适配器类型可以满足各种安装需求
- 单模或多模，可配FC，SC，ST或LC等选项
- 室内或户外壁挂式光纤配线箱可互换使用，可方便实现重新配置

规格


主要材料	铝材
尺寸	C号尺寸：28mm x 155mm
高度 (H) x 宽度 (W)	D号尺寸：28mm x 120mm
咬合距离 (mm)	C号尺寸：145mm
	D号尺寸：108mm
接口选项	FC、SC、ST 和LC
纤芯选项	单模 (OS1/2)
	多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS
预载装置	光纤适配器
	丝印通道编号标志

壁挂式适配器面板有两种不同的尺寸。


C号尺寸面板：28 (高) x 155 (宽) mm

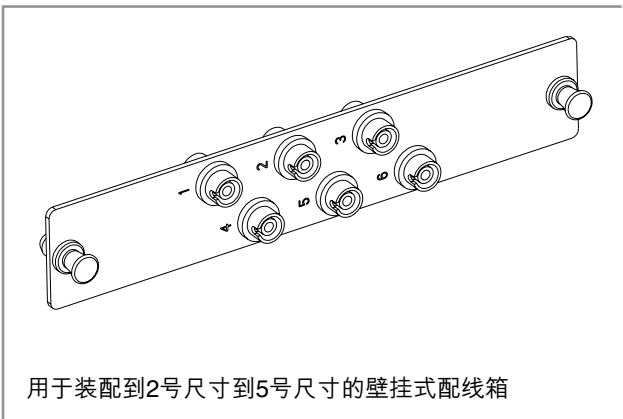

D号尺寸面板：28 (高) x 120 (宽) mm

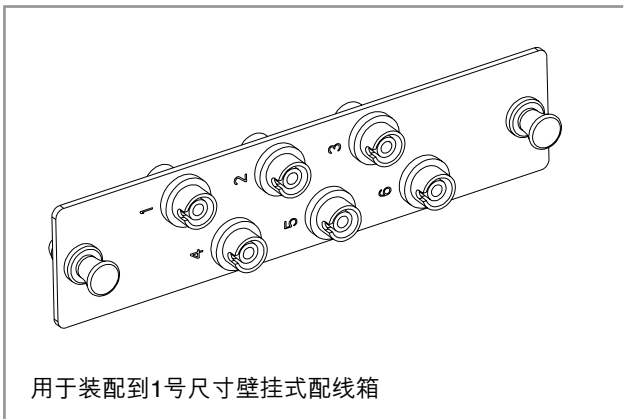

适配器面板—壁挂式光纤配线箱适用

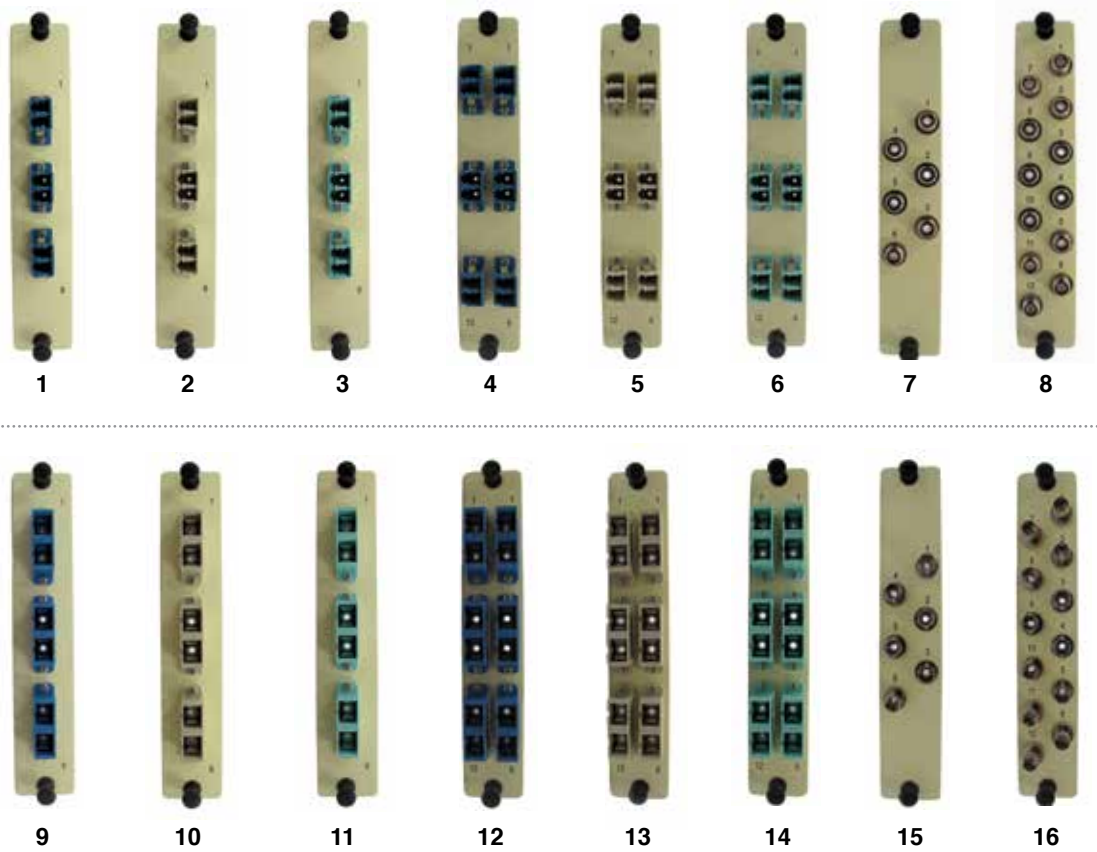

LC面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	C号尺寸： 28 (高) x 155 (宽) mm	D号尺寸： 28 (高) x 120 (宽) mm
1	6	绿色	OS1/2 (APC)	不适用	D406G
	6	蓝色	OS1/2	不适用	D406B
2	6	米色	OM1, OM2	不适用	D406R
3	6	水蓝色	OM3, OM4	不适用	D406A
4	12	绿色	OS1/2 (APC)	C412G	D412G
	12	蓝色	OS1/2	C412B	D412B
5	12	米色	OM1, OM2	C412R	D412R
6	12	水蓝色	OM3, OM4	C412A	D412A

适配器面板—壁挂式光纤配线箱适用

FC面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	C号尺寸： 28 (高) x 155 (宽) mm	D号尺寸： 28 (高) x 120 (宽) mm
7	6	金属	适合所有纤芯	不适用	D106N
8	12	金属	适合所有纤芯	C112N	不适用

SC面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	C号尺寸： 28 (高) x 155 (宽) mm	D号尺寸： 28 (高) x 120 (宽) mm
9	6	绿色	OS1/2 (APC)	不适用	D206G
	6	蓝色	OS1/2	不适用	D206B
10	6	米色	OM1, OM2	不适用	D206R
11	6	水蓝色	OM3, OM4	不适用	D206A
12	12	绿色	OS1/2 (APC)	C212G	D212G
	12	蓝色	OS1/2	C212B	D212B
13	12	米色	OM1, OM2	C212R	D212R
14	12	水蓝色	OM3, OM4	C212A	D212A

ST面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	C号尺寸： 28 (高) x 155 (宽) mm	D号尺寸： 28 (高) x 120 (宽) mm
15	6	金属	适合所有纤芯	不适用	D306N
16	12	金属	适合所有纤芯	C312N	不适用