


# 非屏蔽6A类铜缆

非屏蔽6A类铜缆由4对双绞线构成，导体直径为23AWG，内部设有中间十字骨架分隔器，使线外串扰 (ANEXT) 性能得到最好的保护。

每卷铜缆长305m (1000英尺)，包装于纸盒内，方便布线管理。

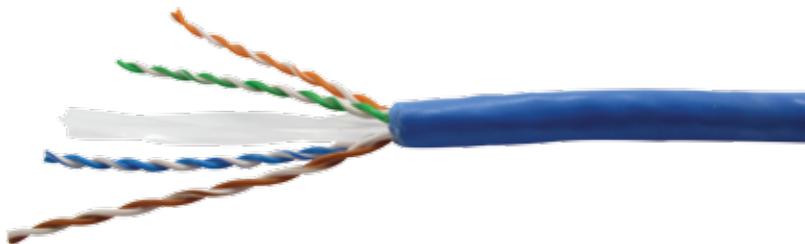

### 主要特点：

- ▶ ANSI/TIA-568-C.2，6A类标准
- ▶ 由4对非屏蔽双绞线 (UTP) 构成
- ▶ 每卷305m (1000英尺)


### 规格

导体	23AWG
电气特性	1. 最大导体电阻@20°C：73.20ohm/km 2. 最大不平衡电阻@20°C：5% 3. 互电容：5.6nF/100m 4. 特性阻抗：100 ± 15ohm 5. 远端串扰损耗：38.3dB/100m (250MHz) 6. 回波损耗：17.3dB (250MHz) 7. 最大传输频率：500MHz
护套材料选项	PVC，LSZH
操作温度	- 20°C 至 + 60°C
安规标准	RoHS，ANSI/TIA-EIA-568-C.2对6A类的要求
铜缆外径	8.5mm - 0/ + 0.3
每盒长度	305m (1000英尺)
每盒重量	19kg

## 非屏蔽6A类铜缆

物项描述	两款铜缆护套的产品编号	
	PVC护套	LSZH护套
带4对双绞线的非屏蔽6A类铜缆，每盒305m	UC3A4V-305M	UC3A4L-305M

铜缆横截面图示

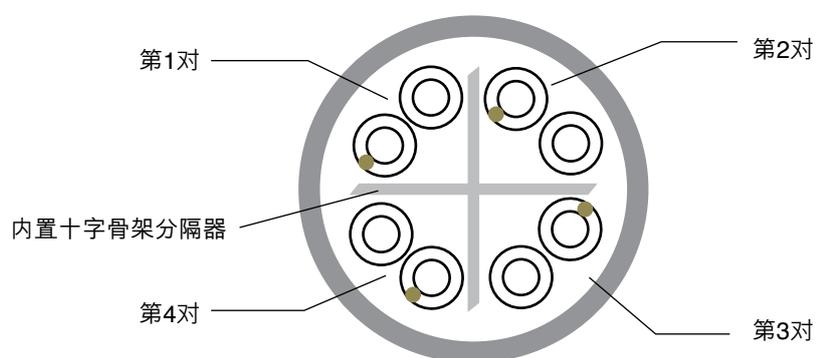

- 第1对：蓝色和白色/蓝色
- 第2对：橙色和白色/橙色
- 第3对：绿色和白色/绿色
- 第4对：褐色和白色/褐色