


非屏蔽铜缆

非屏蔽5E类铜缆

非屏蔽5E类铜缆由4对双绞线构成，导体为裸铜线，直径为24AWG，包装于纸盒内，每卷305m (1000英尺)，方便布线管理。

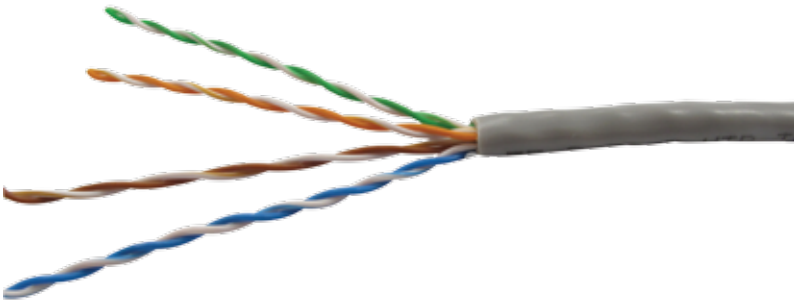

主要特点：

- ANSI/TIA-568-C.2，5E类标准
- 由4对非屏蔽双绞线 (UTP) 构成
- 每卷305m (1000英尺)

规格

导体	24AWG裸铜线 (0.5 ± 0.01mm)
电气特性	1. 最大导体电阻：95.0ohm/km 2. 最大不平衡电阻：5% 3. 互电容：5.6nF/100m 4. 特性阻抗：100 ± 15ohm (1到100MHz) 5. 远端串扰损耗：21.9dB/100m (100MHz) 6. 回波损耗：25dB (100MHz) 7. 最大传输频率：100MHz
护套材料选项	PVC，LSZH
操作温度	- 20°C 至 + 60°C
安规标准	RoHS，ANSI/TIA-EIA-568-C.2对5E类的要求
铜缆外径	5.0mm ± 0.2
每盒长度	305m (1000英尺)
每盒重量	12kg

非屏蔽5E类铜缆

物项描述	两款铜缆护套的产品编号	
	PVC护套	LSZH护套
带4对双绞线的非屏蔽5E类光缆，每盒305m	UC1A4V-305M	UC1A4L-305M

铜缆横截面图示

