

非屏蔽铜缆配线架

5E类、6类或6A类的铜缆配线架，可直接和RJ-45插座模块一起用作铜缆管理。

提供标准平板和三角铜缆配线架，可选1U 24端口和2U 48端口。



主要特点：

- 符合并超出所有5E类，6类或6A类的性能要求
- 用于放置RJ-45插座模块的用户友好型解决方案
- 每个模块采用独立端接的模式，性能可靠
- 适用于任何EIA 19"机架式装置
- 提供平板和三角铜缆配线架选项
- 可选择1U 24端口和2U 48端口


规格

适用铜缆类型	5E类，6类或6A类	
配线架材料	钢材	
整体尺寸 (高 x 宽 x 深)	平板配线架	1U : 44mm x 482mm x 150 mm
		2U : 88mm x 482mm x 150 mm
	三角配线架	1U : 44mm x 482mm x 270 mm
		2U : 88mm x 482mm x 270 mm
端口密度选项	1U : 24端口	
	2U : 48端口	
配线架选项	平板配线架	1U : 0.9kg
		2U : 0.7kg
	三角配线架	1U : 1.0kg
		2U : 1.8kg
信息插座组模块	RJ-45	
可接受导体	22-26AWG	
组装	110打线方式 (Punch Down Style)	
拔插次数	1500次拔插	
操作温度	- 40°C 至 + 60°C	
安规标准	5E类配线架：符合ANSI/TIA-568-C.2对5E类的要求	
	6类配线架：符合ANSI/TIA-568-C.2对6类的要求	
	6A类配线架：符合ANSI/TIA-568-C.2对6A类的要求	
	ANSI/TIA-1096-A	
	RoHS	
	IEEE 802.3an	
	ISO/IEC 11801第2.2版	

非屏蔽铜缆配线架

非屏蔽平板铜缆配线架


机架单元	物项描述		产品编号
	端口数量	模块类型	
1U	24	5E类	CP1F24A
1U	24	6类	CP1F24B
1U	24	6A类	CP1F24C
2U	48	5E类	CP2F48A
2U	48	6类	CP2F48B
2U	48	6A类	CP2F48C

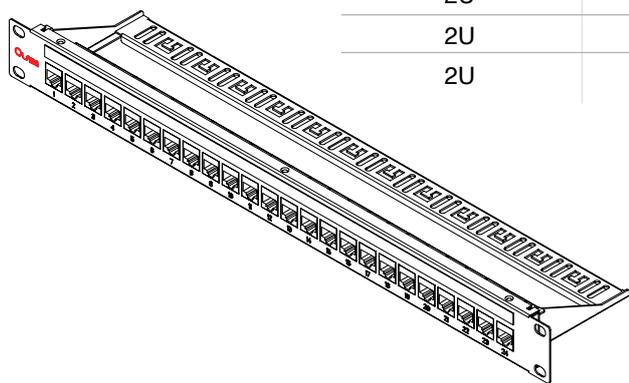

5E类，1U 24端口非屏蔽平板铜缆配线架示例
产品编号：CP1F24A

非屏蔽三角铜缆配线架

机架单元	物项描述		产品编号
	端口数量	模块类型	
1U	24	5E类	CP1A24A
1U	24	6类	CP1A24B
1U	24	6A类	CP1A24C
2U	48	5E类	CP2A48A
2U	48	6类	CP2A48B
2U	48	6A类	CP2A48C

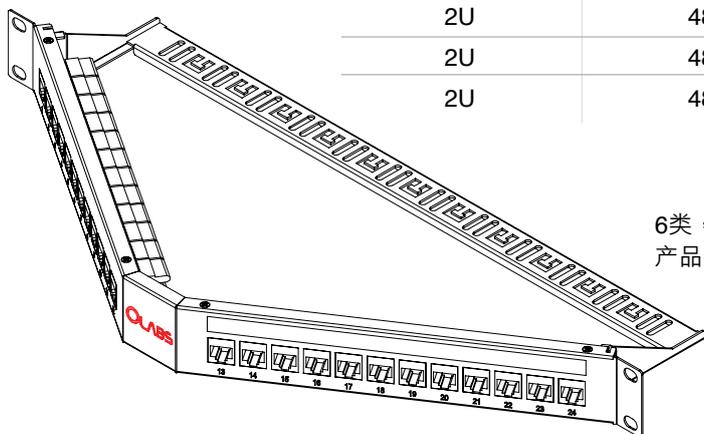

6类，1U 24端口非屏蔽三角铜缆配线架示例
产品编号：CP1A24B