


高密度MPO预接式光纤配线箱

深380mm的机架式高密度光纤配线箱用于放置2块72芯的高密度预接式MPO光纤盒模块(第50页)。

一个1U空间可支持144芯，此解决方案可以提升50%的使用密度，适用于高密度数据中心。

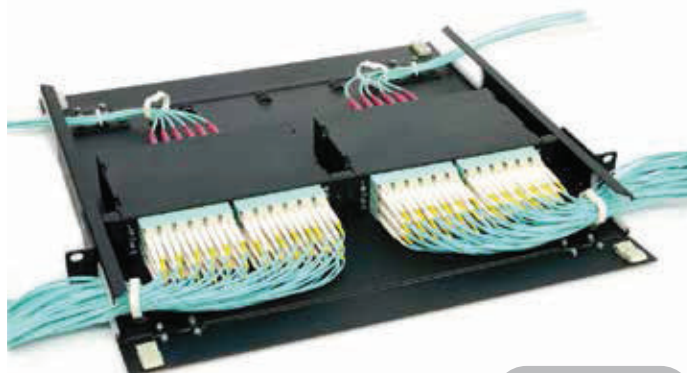

最新

提升
>50%
端口密度

主要特点：

- 每个1U空间可支持144芯，行业领先密度
- 与所有19" EIA标准的机柜和机架系统兼容
- 符合IEEE802.3ba标准
- 12或24芯MPO连接器选项
- 预接式系统减少现场布线的成本
- 模块化设计提供高度的弹性和可扩展性

规格

主要材料	常规供应：钢质 可应要求提供铝制材质
尺寸	1U x 435mm x 380mm
高度 (U) x 宽度 x 深度	
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS，EIA-310，IEEE802.3ba
预载装置	MPO-LC高密度光纤盒 (选配) 可调铰挂耳 (距离前盖70mm x 2块)

物项描述					产品编号	
机架单元	光纤盒 插槽方向	每个配线箱的 光纤盒插槽总数	合适的光纤盒尺寸 (高 x 阔 x 深) mm	每个配线箱的 最大容量纤量	不带光纤盒的配线箱 产品编号	预载光纤盒的 配线箱产品编号 ⁽¹⁾ · ⁽²⁾ · ⁽³⁾ · ⁽⁴⁾
1U	水平	2	C号尺寸： 40 x 208 x 116	144芯	HD1	HD1-02-HMCxxxD

(1) 加亮的HMCxxxD产品编号指高密度MPO-LC光纤盒的选项，请转至51页选择高密度MPO-LC光纤盒产品编号

(2) 如需订购低损耗MPO光纤盒，请把产品编号末端字母由"D"改为"B"

(3) 使用预载光纤盒的产品编号订购时，发货前光纤盒会预装到光纤配线箱内

(4) 如果单独订购带有第51页上所示独立产品编号的光纤盒，这些光纤盒将会单独打包发运