

多芯预端接光纤解决方案

奥立的多芯预端接光纤解决方案是定制光缆组件的解决方案，几乎适用于所有光纤网络。

可根据客户指定的长度和纤芯定制，适用于所有连接器选项，包括FC、SC、ST、LC和E2000，我们的预端接光纤解决方案提供4至144芯，并具有OFNR、LSZH或OFNP的光缆护套选项。



主要特点：

- 可定制生产，以配合独特的安装环境
- 适用于所有类型的连接器，配合指定光纤芯数和护套类型
- 可选用快速和简便安装的拉环
- 提供Plenum (OFNP)、Riser (OFNR) 和低烟无卤 (LSZH) 光缆护套选项
- 100%工厂预端接和测试，符合并超越所有行业规格
- 参照Telcordia GR-326-CORE标准

规格

光缆结构选项	室内扇出预端接光缆 - 采用900 μ m扇出分支 加固型扇出预端接光缆 - 采用2mm扇出分支
护套颜色选项	黄色 - 单模 (OS1/2) 橙色 - 多模 (OM1和OM2) 水蓝色 - 多模 (OM3和OM4)
连接器类型选项	FC/SC/ST/LC/E2000
端面研磨选项	APC/UPC/PC
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
护套材料选项	Riser (OFNR) 低烟无卤 (LSZH) Plenum (OFNP)

多芯预端接光纤解决方案


室内扇出预端接光缆

于主干两端直接扇出900μm光缆分支，具有尺寸紧凑和节省空间的特点。

特别适用于机柜区域 (例如：机柜、光纤配线箱或光缆导管内部) 内作主干铺设或光缆安装。

组件结构：

- 采用光缆：带900μm紧套光纤的束状光缆
- 扇出装置：两端配有热收缩管
- 扇出分支：900μm紧套光纤直接扇出，并端接指定类型连接器

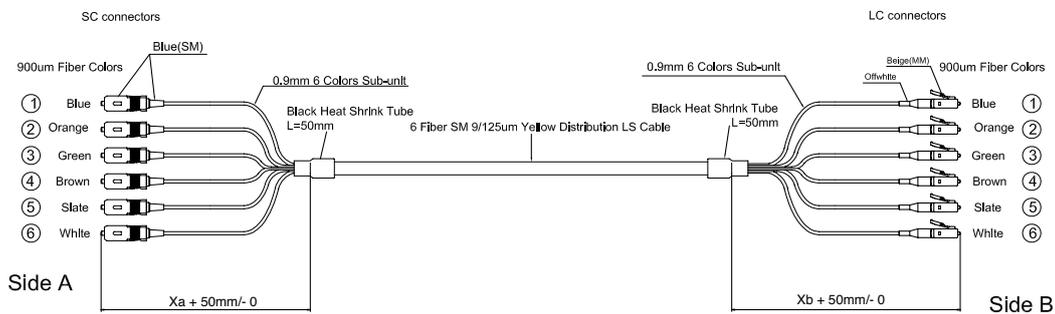

物项描述：
室内扇出预端接光缆，SC/UPC-LC/UPC，6芯，单模OS1/2，LSZH，总长10m

定制产品编号：
PAD2U4U006S1L4-M010


加固型扇出预端接光缆

通过扇出套件扇出2.0mm套管分支，加固型扇出解决方案易于安装，可提供出色的光缆弯曲度，同时可以为光纤提供最佳的保护。

特别适用于需要作光纤保护的所有主干铺设或光缆安装。

组件结构：

- 采用光缆：带有250μm裸纤层光纤的微型光缆
- 扇出装置：两端配有扇出套件
- 扇出分支：带2.0mm分支，并端接指定类型连接器

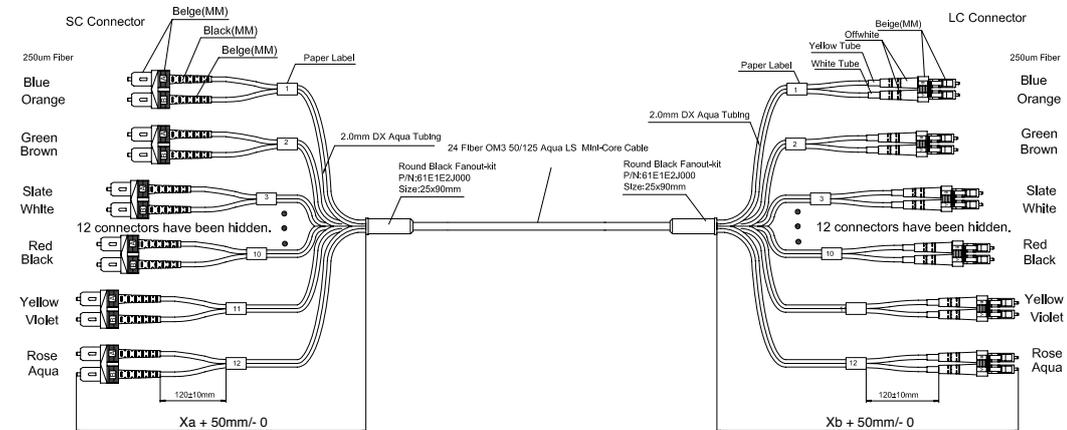

物项描述：
加固型扇出预端接光缆，SC/PC-LC/PC，24芯，多模OM3，LSZH，总长50m

定制产品编号：
PAM2P4P024M3L4-M050




请转到第85页，查看“定制产品编号列表”。

多芯预端接光纤解决方案

多芯光纤预端接光缆

定制产品编号列表

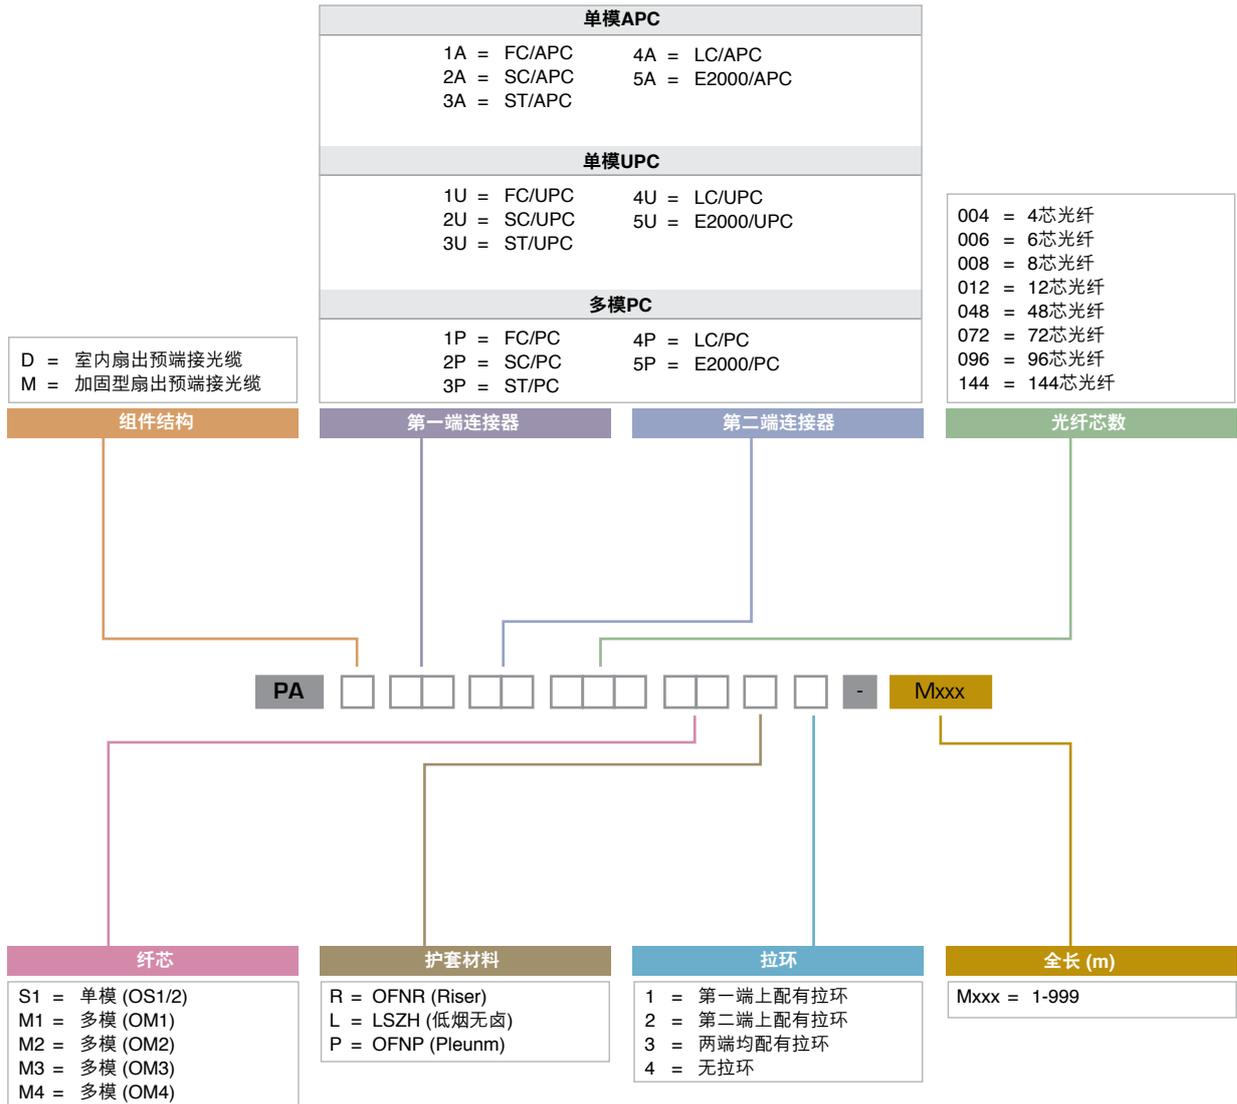

注：
 1) 除非另有注明，否则，所有奥立预端接扇出组件两端均配带500mm扇出分支
 2) 可根据客户需求定制扇出分支或交错式分支，详情请联系我们的技术支持团队