

MPO预端接光缆

MPO光纤跳线

12芯或24芯MPO连接器预端接在微型光缆的两端上，适用于直接接合带MPO接口的高速和高密度设备。

所有MPO光纤跳线均遵照ANSI/TIA-568-C.0，方案-A，B，C的标准，定制客户要求的极性。



主要特点：

- 具含导引针 (公头型) 和不含导引针 (母头型) MPO连接器选项
- 使用12芯或24芯MPO连接器作端接
- 圆形微型光缆结构，以节省空间和作高密度应用
- 可选12或24芯光纤
- 具有OFNR、LSZH和OFNP光缆护套选项
- 可定制光缆长度和极性


规格

光缆结构	微型光缆
光缆护套颜色	黄色 - 单模 (OS1/2)
	橙色 - 多模 (OM1和OM2)
	水蓝色 - 多模 (OM3和OM4)
连接器类型选项	含导引针MPO (公头型)
	不含导引针MPO (母头型)
纤芯选项	单模 (OS1/2)
	多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
护套材料选项	Riser (OFNR)
	低烟无卤 (LSZH)
	Plenum (OFNP)

MPO光纤跳线

MPO光纤跳线极性


Type-A MPO光纤跳线 键槽向上—键槽向下 (Key-up to Key-down)

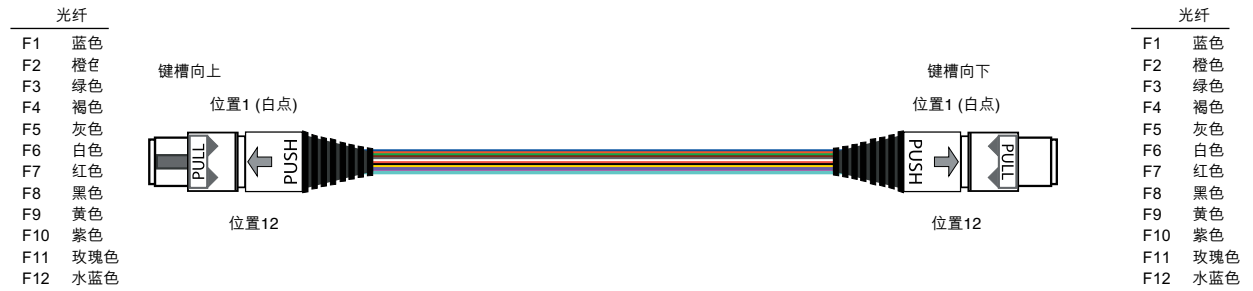

Type-B MPO光纤跳线 键槽向上—键槽向上 (Key-up to Key-up)





Type-C MPO光纤跳线 键槽向上—键槽向下 (Key-up to Key-down)

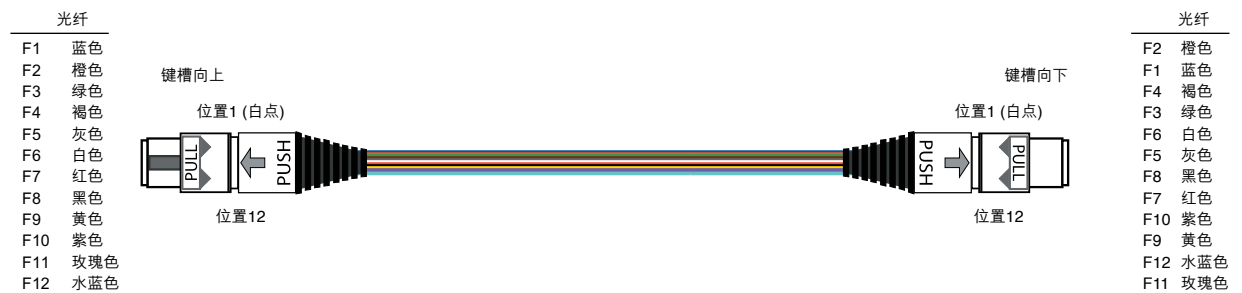

MPO光纤跳线

Type-A , B , C排纤示意图

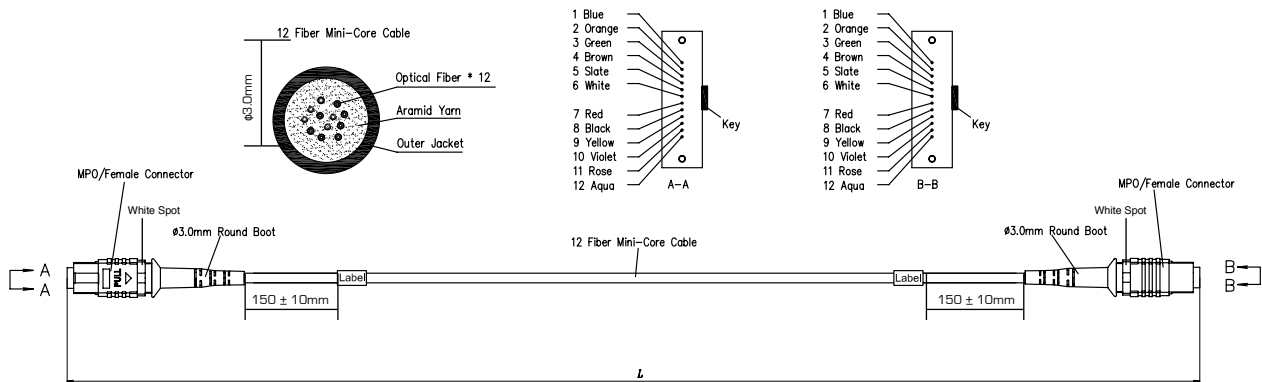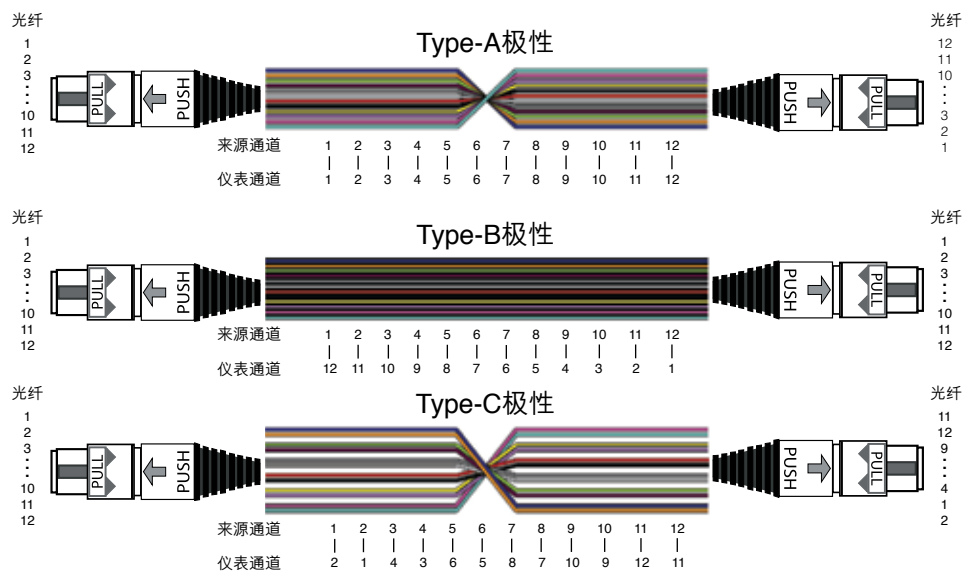

物项描述：
MPO光纤跳线，MPO（母头型）- MPO（母头型），12芯，单模OS1/2，极性A，LSZH，长10m

定制产品编号：
MAP1P1012S1AL4-M010D

MPO光纤跳线

定制产品编号列表

