


超高密度 MPO - LC 绕线式光纤配线箱

设计为1U、深240mm的机架式高密度MPO-LC配线箱，适用于任何空间受限的安装环境，是性价比特高的高密度应用方案。

于1U的机架空间内提供高达144芯的行业领先密度，大大提升可使用的端口密度达50%或以上，把机柜的使用率最大化。预接式的设计和即插即用的安装模式，支持快速安装和部署，减少施工所需的时间。

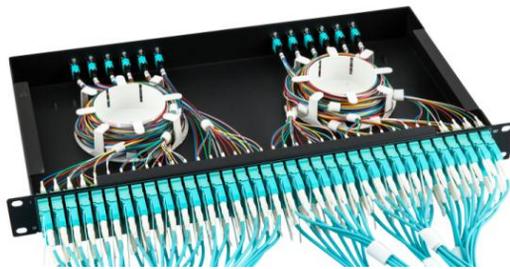

* 产品规格并不包含前面板的跳线，照片只供参考。

最新
提升
>50%
端口密度

主要特点:


- 于1U机架空间提供144芯的端口，行业领先高密度
- 与所有19" EIA标准的机柜和机架系统兼容
- 纤形设计，深度为240mm，适用于空间受限的安装环境
- 预接式和即插即用系统减少现场端接的成本
- 12或24芯激光优化的MPO连接器选项
- 无须使用安装工具，简易安装，经济实用

规格

主要材料	常规供应: 钢质
	可应要求提供铝制材质
尺寸 高度 (U) x 宽度 (W) x 深度 (D)	1U x 435mm x 240mm
可选接口	12芯 (公头型) MPO-LC
	24芯 (公头型) MPO-LC
纤芯选项	单模 (OS1/2)
	多模 (OM1,OM2,OM3,OM4)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS, EIA-310, IEEE802.3ba
预载装置	12芯 MPO-LC 直接扇出跳线 x 12组 或 24芯 MPO-LC 直接扇出跳线 x 6组
	MPO 适配器 [背面]
	LC 适配器 [正面]
	光纤布线管理轴
	固定挂耳 [2pcs]

高密度 MPO - LC 绕线式光纤配线箱

预载144端口 · 12 x 12芯 MPO-LC 直接扇出跳线

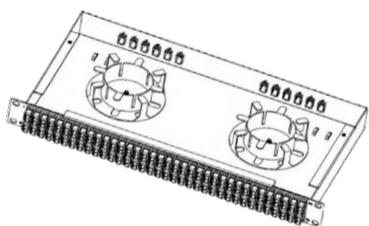


预载:
12 x 12芯 MPO-LC 直接扇出跳线
前面板带72块双联LC适配器
后面板带12块MPO适配器

物项描述			产品编号	
MPO适配器数量	纤芯	LC适配器颜色	Type A MPO适配器	Type B MPO适配器
12	OS1/2	蓝色	HDP12MS1A1D	HDP12MS1B1D
12	OM1	米色	HDP12MM1A1D	HDP12MM1B1D
12	OM2	米色	HDP12MM2A1D	HDP12MM2B1D
12	OM3	水蓝色	HDP12MM3A1D	HDP12MM3B1D
12	OM4	水蓝色	HDP12MM4A1D	HDP12MM4B1D

- (1) 以上产品编号为标准损耗产品，如需低损耗产品，请把产品编号末端字母由“D”改为“B”。
- (2) 所有常规供应配线箱的MPO连接器均带导针(公头型)，如需不带导针(母头型)，请联络奥立的销售员。
- (3) 预载的MPO-LC直接扇出跳线采用“直通”的排纤方法，如需其他的排纤方案，请联络奥立的销售员。

预载144端口 · 6 x 24芯 MPO-LC 直接扇出跳线

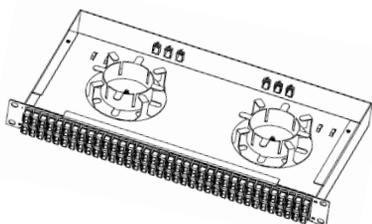

预载:
6 x 24芯 MPO-LC 直接扇出跳线
前面板带72块双联LC适配器
后面板带6块MPO适配器

物项描述			产品编号	
MPO适配器数量	纤芯	LC适配器颜色	Type A MPO适配器	Type B MPO适配器
6	OS1/2	蓝色	HDP24MS1A1D	HDP24MS1B1D
6	OM1	米色	HDP24MM1A1D	HDP24MM1B1D
6	OM2	米色	HDP24MM2A1D	HDP24MM2B1D
6	OM3	水蓝色	HDP24MM3A1D	HDP24MM3B1D
6	OM4	水蓝色	HDP24MM4A1D	HDP24MM4B1D

- (1) 以上产品编号为标准损耗产品，如需低损耗产品，请把产品编号末端字母由“D”改为“B”。
- (2) 所有常规供应配线箱的MPO连接器均带导针(公头型)，如需不带导针(母头型)，请联络奥立的销售员。
- (3) 预载的MPO-LC直接扇出跳线采用“直通”的排纤方法，如需其他的排纤方案，请联络奥立的销售员。