

适配器面板

适配器面板—机架式光纤配线箱适用

与奥立机架式光纤配线箱配套的适配器面板。

便利的卡扣式设计，有三种尺寸可供选择，多种适配器接口。


主要特点：

- 可轻松嵌入奥立机架式光纤配线箱
- 全面的适配器类型可以满足各种安装需求
- 单模或多模，可配FC，SC，ST，LC 或 MPO等选项
- 抽拉式或固定式光纤配线箱可互换使用


规格

主要材料	铝材					
尺寸	A号：32mm x155mm					
高度 (H) x 宽度 (W)	B号：32mm x120mm					
	E号：32mm x102mm (只适用于MPO)					
咬合距离	A号：145mm					
	B号：108mm					
	E号：92 mm (只适用于MPO)					
接口选项	FC、SC、ST、LC、MPO					
纤芯选项	单模 (OS 1/2)					
	多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)					
颜色与涂层	黑色粉末涂层					
安规标准	RoHS					
预载装置	光纤适配器					
	丝印通道编号标志					
		FC	SC	ST	LC	MPO
	A号：	✓	✓	✓	✓	
	B号：	✓	✓	✓	✓	✓
	E号：					✓


A号尺寸面板：32 (高) x 155 (宽) mm

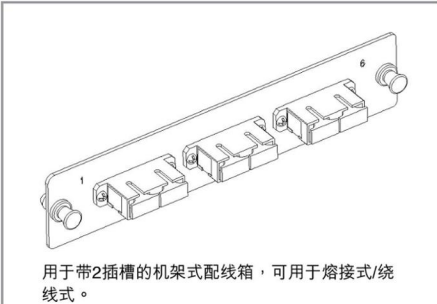


B号尺寸面板：32 (高) x 120 (宽) mm

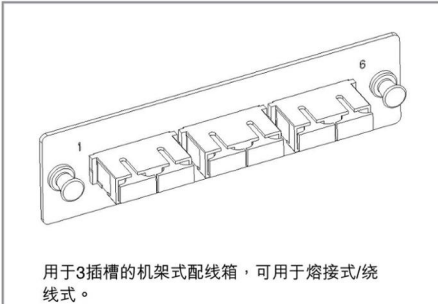

E号尺寸面板：32 (高) x 102 (宽) mm (只适用于MPO)

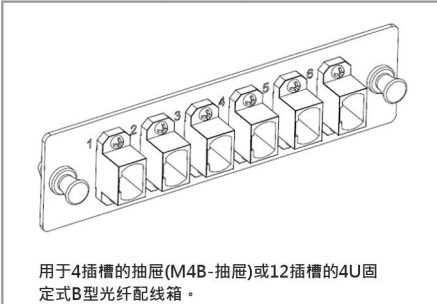

适配器面板—机架式光纤配线箱适用

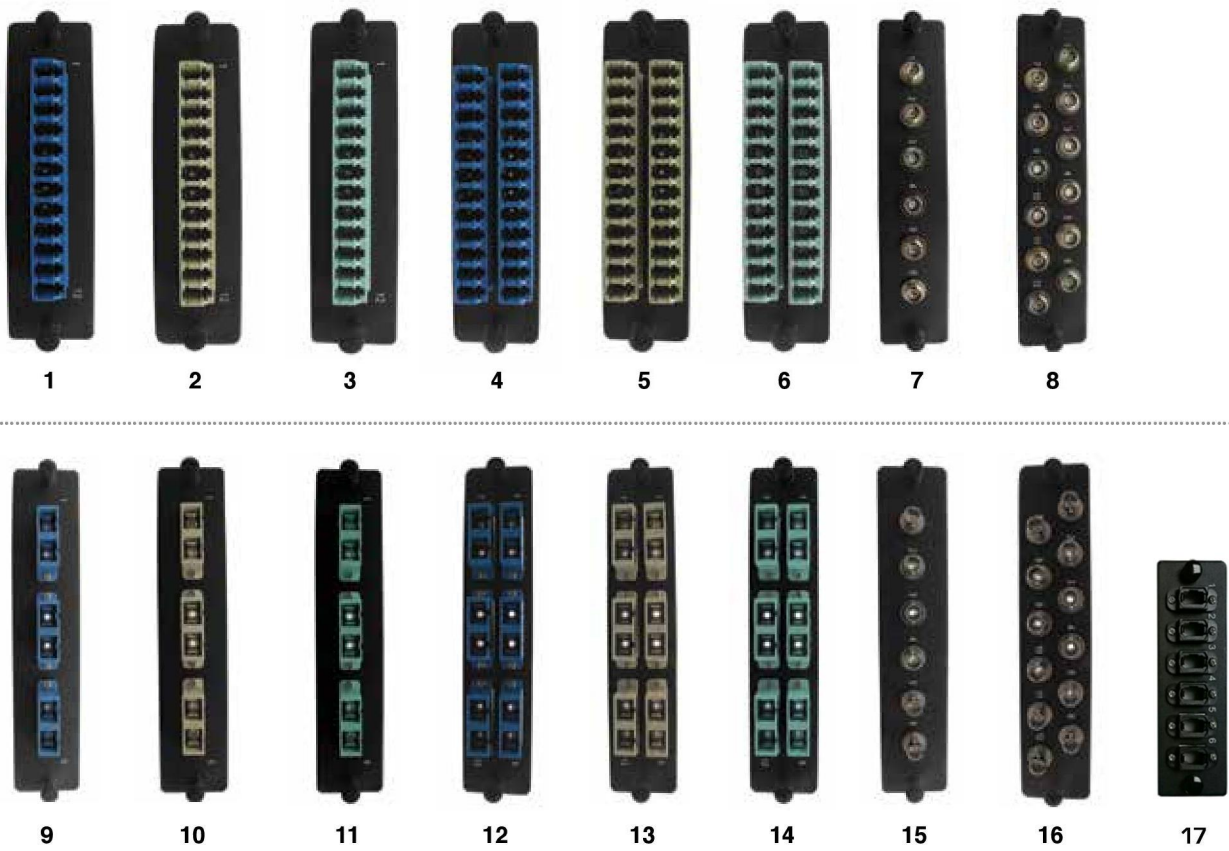

光纤配线箱

适配器面板

LC面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	A号尺寸： 32 (高) x 155 (宽) mm	B号尺寸： 32 (高) x 120 (宽) mm
1	12	绿色	OS1/2 (APC)	A412G	B412G
	12	蓝色	OS1/2	A412B	B412B
2	12	米色	OM1, OM2	A412R	B412R
3	12	水蓝色	OM3, OM4	A412A	B412A
4	24	绿色	OS1/2 (APC)	A424G	B424G
	24	蓝色	OS1/2	A424B	B424B
5	24	米色	OM1, OM2	A424R	B424R
6	24	水蓝色	OM3, OM4	A424A	B424A

适配器面板

适配器面板－机架式光纤配线箱适用

FC面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	A号尺寸： 32 (高) x 155 (宽) mm	B号尺寸： 32 (高) x 120 (宽) mm
7	6	金属	适合所有纤芯	A106N	B106N
8	12	金属	适合所有纤芯	A112N	不适用

SC面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	A号尺寸： 32 (高) x 155 (宽) mm	B号尺寸： 32 (高) x 120 (宽) mm
9	6	绿色	OS1/2 (APC)	A206G	B206G
	6	蓝色	OS1/2	A206B	B206B
10	6	米色	OM1, OM2	A206R	B206R
11	6	水蓝色	OM3, OM4	A206A	B206A
12	12	绿色	OS1/2 (APC)	A212G	B212G
	12	蓝色	OS1/2	A212B	B212B
13	12	米色	OM1, OM2	A212R	B212R
14	12	水蓝色	OM3, OM4	A212A	B212A

ST面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 光纤芯数	适配器 颜色	纤芯	A号尺寸： 32 (高) x 155 (宽) mm	B号尺寸： 32 (高) x 120 (宽) mm
15	6	金属	适合所有纤芯	A306N	B306N
16	12	金属	适合所有纤芯	A312N	不适用

MPO面板

物项描述				2个尺寸的产品编号	
项目	每个面板 端口数量	适配器 颜色	适配器 类型	B号尺寸： 32 (高) x 120 (宽) mm	E号尺寸： 32 (高) x 102 (宽) mm
17	6	黑色	Key up to Key Down (键槽向上 - 键槽向下)	B66PK	E66PK
	6	黑色	Key up to Key up (键槽向上 - 键槽向上)	B66PL	E66PL

* 如采用单模MPO (APC) 的连接器，请选取Key up to Key down的MPO适配器面板，以确保插芯能正确对接。