

室内壁挂式光纤配线箱

设有12、24、48、72、96和144芯光纤的室内壁挂式光纤配线箱可以接受FC、SC、ST或LC适配器之间的相互替换。

壁挂式配线箱分为熔接或绕线应用选项，熔接式配备光纤熔接套件，而绕线式配备布线管理轴。

共有5种不同的尺寸，可以适用于不同的安装环境和光纤容量。



主要特点：

- 具有12、24、48、72、96和144芯光纤容量
- 可灵活装配卡扣式FC、SC、ST或LC适配器面板
- 设计灵活，能够支持绕线式或熔接式布线方案
- 顶部或底部设有多个光缆出入口
- 设有带锁的门，限制未经授权的进接
- 双门设计便于理线
- 根据要求可预载光纤尾线和适配器面板


规格

主要材料	常规供应：钢质 可应要求提供铝制材质
尺寸 长度 (L) x 高度 (H) x 深度(D)	1号尺寸：370mm x 350mm x 78mm 2号尺寸：420mm x 420mm x 78mm 3号尺寸：420mm x 420mm x 108mm 4号尺寸：420mm x 420mm x 138mm 5号尺寸：420mm x 420mm x 198mm
支持应用	绕线式/熔接式
接口选项	FC、SC、ST、LC
每个配线箱的容纤量	12、24、48、72、96和144芯光纤
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
安规标准	RoHS
涂层和颜色	米色粉剂涂层
预载装置	光纤布线管理轴 熔接盘 (仅适用于熔接式型号) 门锁和钥匙 适配器面板 (选配) 光纤尾线 (选配，单独订购)


室内壁挂式光纤配线箱

对于熔接用途

该壁挂式光纤配线箱专用于光纤熔接应用，配备熔接盘和光纤理线轴，便于现场熔接光纤，选配预载的适配器面板可以带来更多便利。

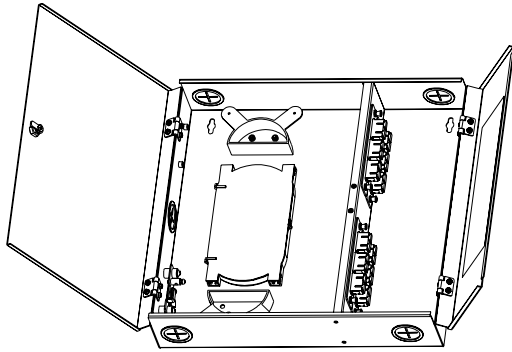

壁挂式配线箱1号尺寸示例：
370 x 350 x 78 (宽 x 高 x 深) mm
4插槽，24芯 SC 蓝色适配器
产品编号：WS1-04-D206B

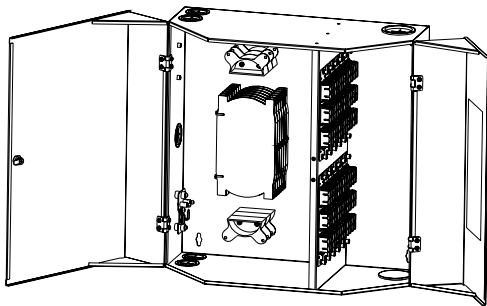

壁挂式配线箱5号尺寸示例：
420 x 420 x 198 (宽 x 高 x 深) mm
12插槽，144芯 SC蓝色适配器
产品编号：WS5-12-C212B

物项描述				每个配线箱的最大容量			产品编号	
壁挂式光纤配线箱尺寸 (宽 x 高 x 深) mm	每个配线箱的面板插槽总数	合适的面板尺寸 (高 x 宽) mm	预载熔接盘和光纤线轴数量 (套)	装有 FC/ST面板	装有 SC面板	装有 LC面板	不带面板的配线箱产品编号	预载面板的配线箱产品编号 ^{(1)·(2)·(3)}
1号尺寸：370 x 350 x 78	4	D号尺寸：28 x 120	1	24芯	24芯	48芯	WS1	WS1-04-Dxxxx
2号尺寸：420 x 420 x 78	4	C号尺寸：28 x 155	1	48芯	48芯	48芯	WS2	WS2-04-Cxxxx
3号尺寸：420 x 420 x 108	6	C号尺寸：28 x 155	2	72芯	72芯	72芯	WS3	WS3-06-Cxxxx
4号尺寸：420 x 420 x 138	8	C号尺寸：28 x 155	2	96芯	96芯	96芯	WS4	WS4-08-Cxxxx
5号尺寸：420 x 420 x 198	12	C号尺寸：28 x 155	4	144芯	144芯	144芯	WS5	WS5-12-Cxxxx

(1) 加亮的Cxxxx，Dxxxx产品编号指壁挂式适配器面板的选项，请转至115-117页选择适配器面板产品编号。


(2) 使用预载面板的产品编号订购时，发货前面板预载到光纤收容箱内。

(3) 如果单独订购带有第115-117页上所示独立产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运。


室内壁挂式光纤配线箱

对于绕线用途

该壁挂式光纤配线箱专用于光缆绕线应用，配备布线管理轴，便于完成光缆绕线，选配预载的适配器面板可以带来更多便利。

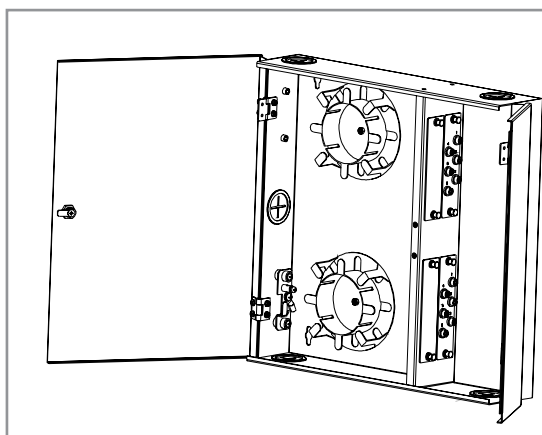

壁挂式配线箱1号尺寸示例：
370 x 350 x 78 (宽 x 高 x 深) mm
4插槽，12芯FC适配器
产品编号：WP1-02-D106N

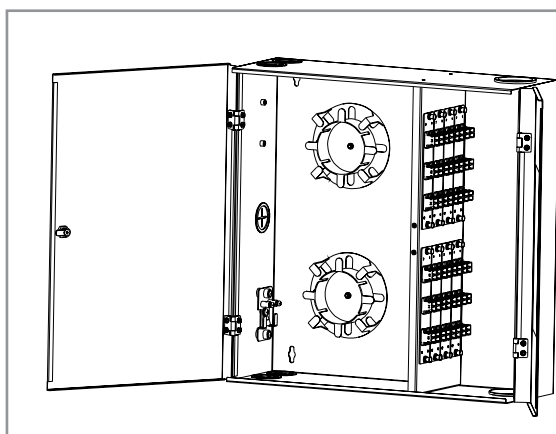

壁挂式配线箱5号尺寸示例：
420 x 420 x 198 (宽 x 高 x 深) mm
8插槽，96芯LC米色适配器
产品编号：WP5-08-C412R

物项描述				每个配线箱的最大容纤量			产品编号	
壁挂式光纤配线箱尺寸 (宽 x 高 x 深) mm	每个配线箱的面板插槽总数	合适的面板尺寸 (高 x 宽) mm	预载布线管理轴数量 (套)	装有FC/ST面板	装有SC面板	装有LC面板	不带面板的配线箱产品编号	预载面板的配线箱产品编号 ^{(1)、(2)、(3)}
1号尺寸：370 x 350 x 78	4	D号尺寸：28 x 120	1	24芯	48芯	48芯	WP1	WP1-04-Dxxxx
2号尺寸：420 x 420 x 78	4	C号尺寸：28 x 155	1	48芯	48芯	48芯	WP2	WP2-04-Cxxxx
3号尺寸：420 x 420 x 108	6	C号尺寸：28 x 155	2	72芯	72芯	72芯	WP3	WP3-06-Cxxxx
4号尺寸：420 x 420 x 138	8	C号尺寸：28 x 155	2	96芯	96芯	96芯	WP4	WP4-08-Cxxxx
5号尺寸：420 x 420 x 198	12	C号尺寸：28 x 155	4	144芯	144芯	144芯	WP5	WP5-12-Cxxxx

(1) 加亮的Cxxxx，Dxxxx产品编号指壁挂式适配器面板的选项，请转至115-117页选择适配器面板产品编号。

(2) 使用预载面板的产品编号订购时，发货前面板预载到光纤收容箱内。

(3) 如果单独订购带有第115-117页上所示独立产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运。