

MPO光纤主干跳线

MPO光纤主干跳线按客户需求定制，包括两端均预接上MPO连接器的主干跳线，及用于伸延主干，一端预接MPO，另一端预接单芯连接器的混合主干跳线。可与MPO光纤盒模块及配线箱兼容，达到即插即用的最佳安装效率。

可选12或24芯MPO连接器，具有12，24，36，48，72，96和144芯光纤选项，按客户指定长度及极性定制。



主要特点：

- 具含导引针 (公头型) 和不含导引针 (母头型) MPO连接器选项
- 使用12芯或24芯MPO连接器作端接
- 圆形微型光缆结构，以节省空间和作高密度应用
- 可选12、24、36、48、72、96和144芯光纤
- 具有OFNR、LSZH和OFNP光缆护套选项
- 可定制光缆长度和极性
- 可选用拉环，以便安装


规格

光缆结构	微型光缆
光缆护套颜色	黄色 - 单模 (OS1/2)
	橙色 - 多模 (OM1和OM2)
	水蓝色 - 多模 (OM3和OM4)
连接器类型选项	含导引针MPO (公头型)
	不含导引针MPO (母头型)
纤芯选项	单模 (OS1/2)
	多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
护套材料选项	Riser (OFNR)
	低烟无卤 (LSZH)
	Plenum (OFNP)

MPO光纤主干跳线


MPO主干跳线

MPO主干跳线是指于微型光缆两端预接MPO连接器。提供各种结构以符合客户指定的配置。

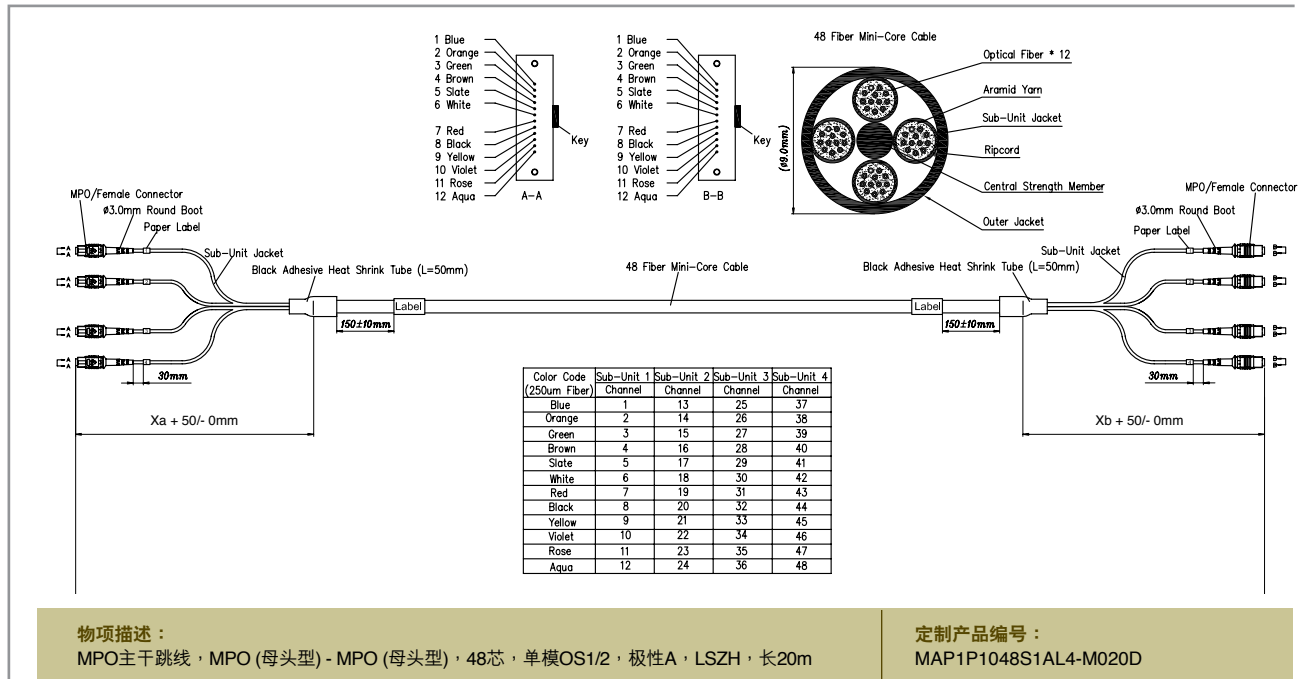

MPO混合主干跳线


MPO混合主干跳线是指于微型光缆一端预接MPO连接器，同时于另一端预接单芯的通用连接器。

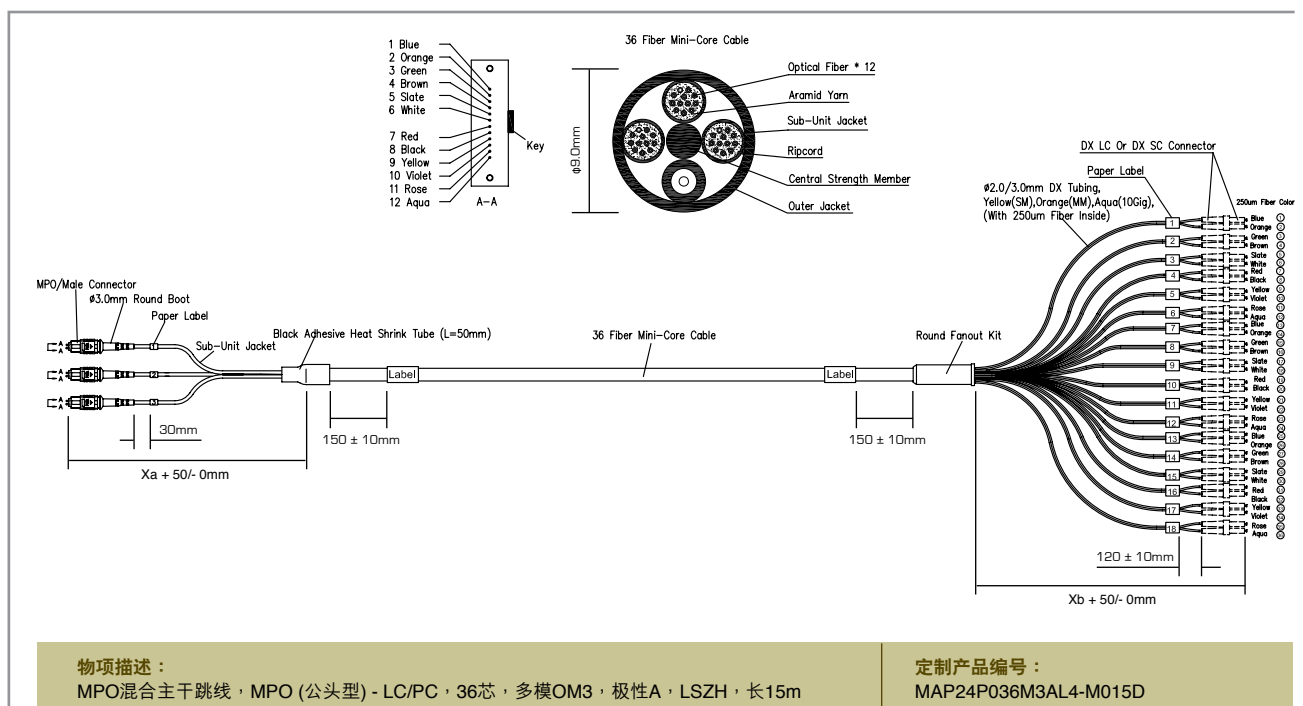

请转到第36页，查看“定制产品编号列表”。

MPO光纤主干跳线

定制产品编号列表

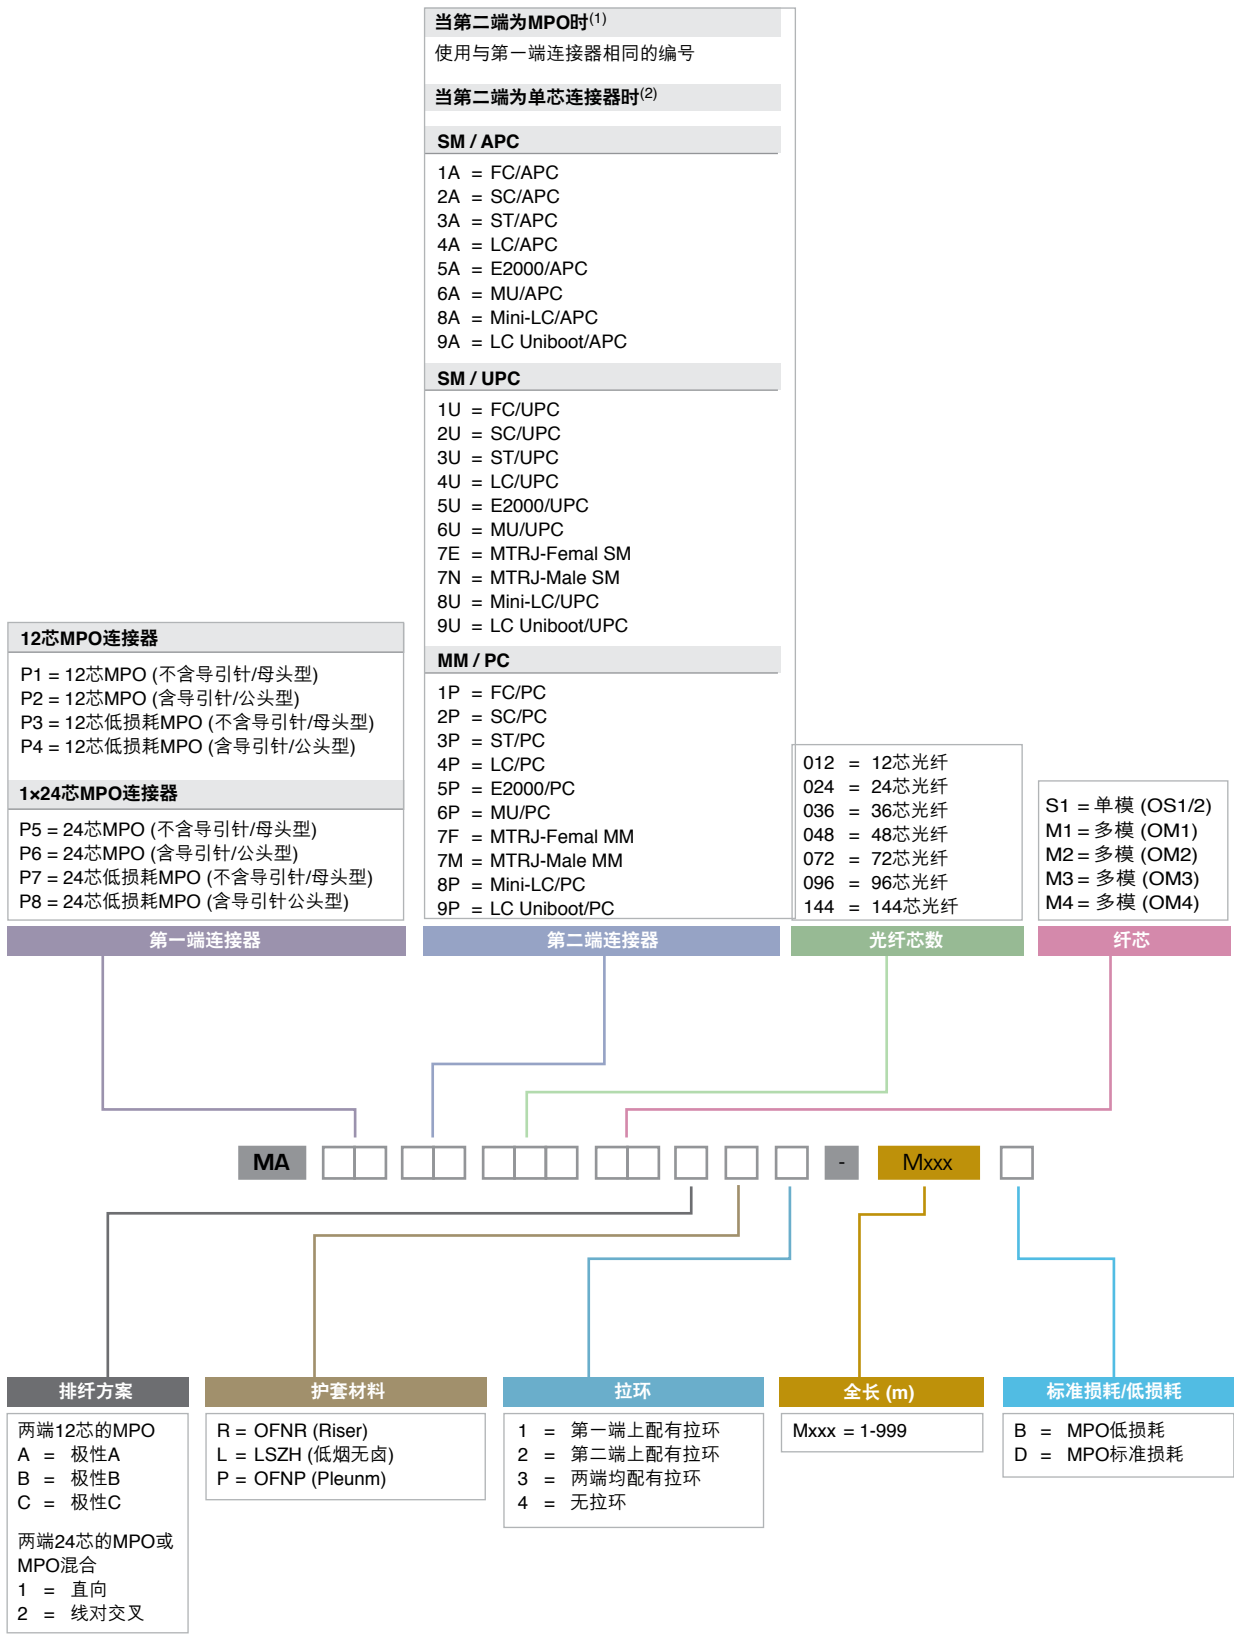

(1) 两端均预端接MPO，属于MPO主干跳线
(2) 第一端预接MPO，第二端预接单芯连接器，属于MPO混合主干跳线